

TR 992/9651

IN HOOGTE VERSTELBAAR
BAD EN BADLIFT



TR 992 in hoogte verstelbaar badsysteem

is ontwikkeld om het baden en verzorgen van bewoners/gebruikers zo comfortabel mogelijk uit te voeren. Het bad is elektrisch in hoogte te verstellen, hierdoor is voor de verzorgende de ideale werkhogte instelbaar of kan de bewoner/gebruiker geholpen worden met het in of uit bad komen.

TR 992 badsysteem is ontwikkeld om het maximale comfort te bereiken voor de gebruikers van het badsysteem. Door het ergonomische model van de kunststof badkuip, de zgn. sleutelgat uitvoering, is er bijvoorbeeld extra ruimte bij het bovenlichaam. Tevens is de badkuip standaard uitgevoerd met een dubbele wand, waardoor de watertemperatuur langer gewaarborgd blijft.

Het bad heeft een waste afvoerafsluiter.

Door de geluidsarme elektrische hoogte verstelling kan de ideale instaphogte voor de bewoner/gebruiker en de ideale werkhogte voor de verzorgende tijdens het baden gemakkelijk ingesteld worden.

De badverkorter, welke standaard meegeleverd wordt, is in twee standen instelbaar.

Bij TR 992 badsysteem zijn verschillende opties mogelijk.

Het bad kan voorzien worden van een ingebouwde desinfectie-unit. Hiermee kan na elk gebruik het bad (en evt. de badlift) gedesinfecteerd worden. Het risico op besmetting wordt hierdoor verkleind en de hygiëne bij het gebruik van het bad wordt verhoogd.

Daarnaast is het ook mogelijk het bad met de optie hydrojet uit te rusten. De waterstraal van de hydrojet kan in de gewenste richting gedraaid worden en ook de kracht van de waterstraal kan handmatig ingesteld worden. Als er namelijk lucht aan de waterstraal toegevoegd wordt, wordt de waterstraal zachter. Wanneer voor de optie hydrojet gekozen wordt, wordt de ingebouwde desinfectie-unit standaard meegeleverd, zodat de pomp van de hydrojet na gebruik ook gedesinfecteerd kan worden.

De desinfectant voor het reinigen van het bad en/of

de badlift onderdelen is volgens vaste instelling door de fabriek afgesteld. Dit voorkomt onnodige verspilling van desinfectant en belasting van het milieu.

Het bedieningspaneel is standaard voorzien van een kraanknop voor badvulling, kraanknop voor douchen, thermostaat, digitale temperatuurmeter en drukknoppen voor een traploze hoogte verstelling.

Verder is het bij alle modellen TR 992 mogelijk om het bad uit te voeren met de optie van een tiptronic bedieningspaneel. Dit tiptronic bedieningspaneel wordt gecombineerd met een automatisch badvulstelsysteem. Dit betekent dat de wateruitloop stopt zodra een bepaald waterniveau bereikt is. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om het bad te vullen terwijl er andere verrichtingen gedaan worden.

TR 992 badsysteem is uitgevoerd met een 4/3" Rada 320 beveiligde thermostaat. Dit staat garant voor een constant veilige temperatuurinstelling. De digitale temperatuurmeter geeft de temperatuur aan van het water waarmee het bad gevuld of waarmee gedoucht wordt.



TIPTRONIC BEDIENINGSPANEEL



DE IDEALE INSTAPHOOGTE



DE IDEALE WERKHOOGTE

BADLIFT MET BADSTOEL



BADLIFT MET BADSTRETCHER



TR 9651 in hoogte verstelbare badlift

is ideaal te gebruiken in combinatie met het TR 992 badsysteem. De badlift is leverbaar met een badstoel of badstretcher. Optioneel is een weegunit leverbaar.

TR 9651 badlift is verkrijgbaar in een elektrisch of hydraulisch in hoogte verstelbare uitvoering. Met TR 9651 badlift is het verplaatsen van bed naar bad veilig en comfortabel uit te voeren. De liftkolom is zo geplaatst dat de badlift met stretcher of stoel ver over het bed kan voor een veilige en eenvoudige transfer. Tijdens het baden hoeft de bewoner/gebruiker de stoel of stretcher niet te verlaten. Dit verhoogt de veiligheid en efficiency voor bewoner/gebruiker en verzorgende.

TR 9651 badlift kan geleverd met een stoel en/of stretcher. De stoel en/of stretcher kan zonder gereedschap bevestigd worden aan de badlift. Hierdoor zijn deze twee ook snel te verwisselen, zodat één badlift zowel met stoel als stretcher gebruikt kan worden. Met de badstoel wordt de mogelijkheid gecreëerd om de bewoner/gebruiker vanaf de grond op te tillen. Verder is de stoel standaard uitgerust met een toiletzitting, optioneel is een dichte zitting mogelijk.

De elektrisch in hoogte verstelbare badlift wordt aangedreven door een oplaadbare accu en de bediening vindt plaats middels voetschakelaars. Door deze voetbediening heeft de verzorgende de handen vrij voor de optimale veiligheid van de bewoner/gebruiker. De rijrichting van de badlift is fixeerbaar,

dit vergemakkelijkt het rijden in een lange gang. Tijdens het verplaatsen van de bewoner/gebruiker kan gebruik gemaakt worden van twee veiligheidsgordels.

Door de afneembaarheid van de diverse onderdelen van de badlift wordt het reinigen en/of desinfecteren vergemakkelijkt.

Daarnaast is het ook mogelijk in de badkamer een TR 7000 plafondtillift te installeren, waardoor tijdens het baden het bad rondom vrij te benaderen is. Tevens is de plafondtillift inzetbaar voor het toilet of de douche-/aankleedvoorziening (in dezelfde ruimte). De plafondtillift is ook uit te breiden naar een systeem waardoor meerdere ruimtes met één tilunit te bereiken zijn, zie ook onze brochure TR 7000 Plafondtilliften.





OPTIE PLAFONDTILLIFT

Accessoires

- TR 9660 - matras voor stretcher
- TR Charger - acculader 24 Volt (bij elektrische uitvoering)
- TR 9655-Extra - dichte zitting t.b.v. badstoel
- TR Scale - weegunit

Modellen badsystemen

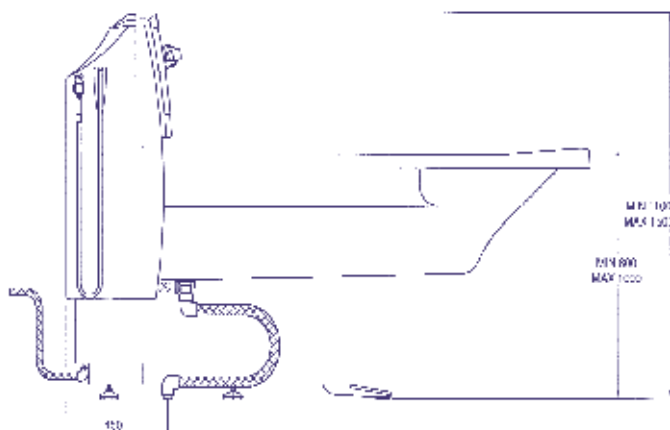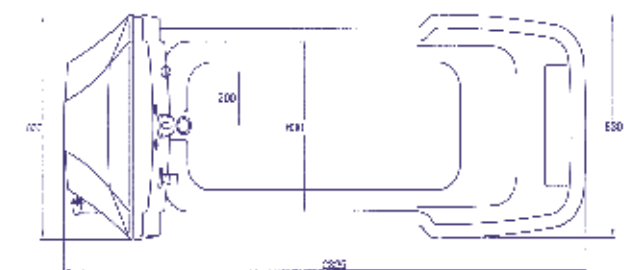

TR 992 E badsysteem, elektrisch in hoogte verstelbaar.

TR 992 ED badsysteem wordt geleverd met een ingebouwde desinfectie-unit, wat het reinigen van het bad en de eventuele badlift eenvoudiger maakt.

TR 992 EDW badsysteem is uitgevoerd met een ingebouwde desinfectie-unit en een hydrojetsysteem waarmee het baden nog comfortabeler wordt en het bad ook geschikt is als snoezelbad.

Voor alle modellen badsystemen geldt als mogelijkheid optie A, zie binnenzijde brochure.



Modellen badliften



TR 9651 - badlift, elektrisch in hoogte verstelbaar

TR 9651 S - badlift als TR 9651, met rechte poten


TR 9751 - badlift, hydraulisch in hoogte verstelbaar

TR 9654 - stretcher met gordels en hoofdkussen

TR 9655 - stoel met gordels en toiletzitting

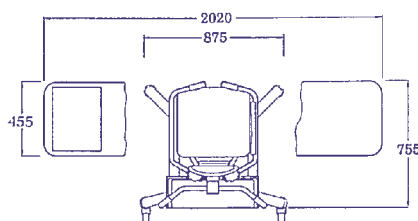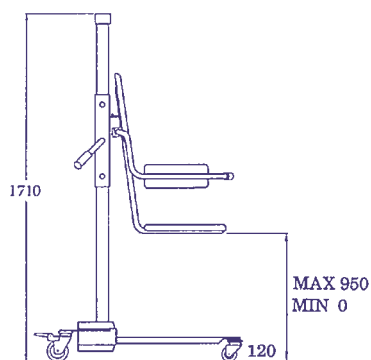

Alle maten zijn weergegeven in mm.



Technische specificaties

Maximale belasting: 150 kg

Hoog/laag slag: 950 mm

Overbelasting beveiliging: zekering

Accu: 24 Volt

Chassis: RVS en staal geëpoxeerd

Stoel en stretcher: RVS en staal geëpoxeerd

Bekleding: ABS slagvaste kunststof

Wielen: 2 beremde zwenkwielen, 2 dubbele zwenkwielen

TR-Care, leverancier en adviseur

Al meer dan 15 jaar is TR-Care gespecialiseerd in het inrichten van sanitaire ruimtes voor de gezondheidszorg. Het leveringsprogramma omvat o.m. hoog-laag baden, bedpanspoelers, plafondtilliftsystemen, douche-badwagens, in hoogte verstelbare toiletsystemen en patiëntentilliften. Sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Innovatie en productontwikkeling heeft onze continue aandacht. Hiervoor werken wij intensief samen met toonaangevende producenten, zoals TR-Equipment AB (Zweden), LiNa Medical CML ApS (Denemarken) en Discher Technik GmbH (Duitsland). Hebt u specifieke wensen, dan bent u bij TR-Care aan het juiste adres!

Voor regio West-Nederland, neem contact op met PrevaCare BV: +31 (0)78 691 65 85