



Hoog-laag bad  
TR 992

### Ideaal verpleegbad voor zorginstellingen

Het TR 992 bad is ontwikkeld om het baden en verzorgen van gebruikers zo comfortabel mogelijk uit te voeren. Het hoog-laag bad kenmerkt zich door de perfecte afwerking, optimaal gebruikersgemak en het ontwerp. Het ontwerp is namelijk afgestemd op het lichaam van de gebruiker. Door het ergonomische model van de kunststof badkuip, de zogenaamde sleutelgat uitvoering, is er bijvoorbeeld extra ruimte bij het bovenlichaam. Daarbij is de badkuip standaard uitgevoerd met een dubbele wand, waardoor de watertemperatuur langer gewaarborgd blijft.

### Optimaal comfort & gebruiksgemak

Door de geluidsarme elektrische hoogte verstelling kan de ideale instaphoogte voor de gebruiker en de ideale werkhoogte voor de verzorgende tijdens het baden gemakkelijk ingesteld worden. De badverkorter, welke standaard meegeleverd wordt, is in twee standen instelbaar. Het TR 992 bad is uitgevoerd met een 4/3" Rada 320 beveiligde thermostaat. Dit staat garant voor een constant veilige temperatuurinstelling. De digitale temperatuurmeter geeft de temperatuur aan van het water waarmee het bad gevuld of waarmee gedoucht wordt.



## Veiligheid en gezondheid medewerkers



## Veiligheid en gezondheid verzorger/medewerkers

Bij het TR 992 badsysteem zijn verschillende opties mogelijk. Deze opties staan op de volgende bladzijde uitgelegd. Een belangrijke optie voor de veiligheid en gezondheid van de verzorgers is de optie Desinfectie. Het TR 992 bad kan namelijk voorzien worden van een ingebouwde desinfectie-unit. Hiermee kan na elk gebruik het bad (en evt. de badlift) gedesinfecteerd worden. Het risico op besmetting wordt hierdoor verkleind en de hygiëne bij het gebruik van het bad wordt verhoogd.

## Opties voor het TR 992 bad

### Whirlpool

Zoals hierboven al beschreven kan het TR 992 bad uitgevoerd worden met verschillende opties. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het bad met de optie whirlpool uit te rusten. De waterstraal van de hydrojet kan in de gewenste richting gedraaid worden en ook de kracht van de waterstraal kan handmatig ingesteld worden. Als er namelijk lucht aan de waterstraal toegevoegd wordt, wordt de waterstraal zachter. Wanneer voor de optie hydrojet gekozen wordt, wordt de ingebouwde desinfectie-unit standaard meegeleverd, zodat de pomp van de hydrojet na gebruik ook gedesinfecteerd kan worden.

### Autofill

Het bedieningspaneel is standaard voorzien van een kraanknop voor badvulling, kraanknop voor douchen, thermostaat, digitale temperatuurmeter en drukknoppen voor een traploze hoogte verstelling. Daarnaast is het mogelijk om het bad uit te voeren met de optie van een tiptronic bedieningspaneel. Dit tiptronic bedieningspaneel wordt gecombineerd met een automatisch badvulstelsel. Dit betekent dat de wateruitloop stopt zodra een bepaald waterniveau bereikt is. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om het bad te vullen terwijl er andere verrichtingen gedaan worden.

### Standaard inbegrepen:

- ✓ Elektrisch in hoogte verstelbaar
- ✓ Instelbare badverkorter
- ✓ Voorzien van handgrepen
- ✓ Douchevoorziening

### De opties:

- ✓ Air, whirlpool 12 nozzels
- ✓ Desinfectie
- ✓ Autofill



## Technische gegevens


Lengte	2325 mm
Breedte	830 mm
Hoog-laag verstelling	600-1000 mm
Hoog-laag snelheid	18 mm per sec.
Stroomaansluiting	230V/50Hz
Standaardkleur	Wit

### Kwaliteitskenmerken

Het TR 992 bad is voorzien van het CE-keurmerk.

Technische-, constructie- en designveranderingen voorbehouden.

#### Dimensions (mm)

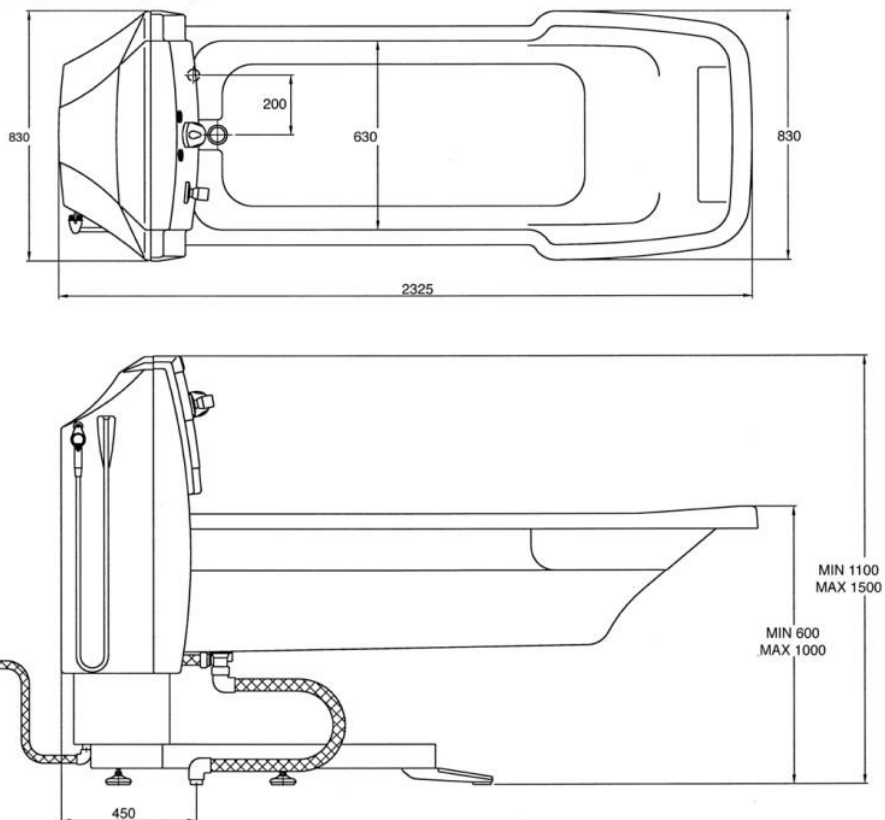

## Contactgegevens



### Adres

Arkeneel 4  
3905 NS Veenendaal

### Contactgegevens

Telefoon: 085-4858390  
E-mail: [info@tr-care.nl](mailto:info@tr-care.nl)  
Website: [www.tr-care.nl](http://www.tr-care.nl)